




Nennweite 1000

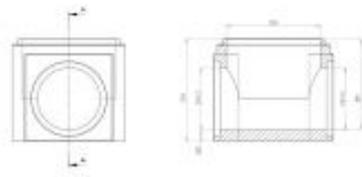

Ausführung mit Gerinne in Beton, geklinkert, GFK, Epoxidharzbeschichtung oder Gerinne geschlossen mit eingebautem Putzstück möglich. Bermehöhe: Nach Norm oder nach Angabe, Bermeigung 1 : 20 Transportanker auf Wunsch möglich. Winkel, Gefälle und weitere Seitenzulaufe nach Angabe. Ausführung in Falzverbindung (T2), Muffenverbindung (T1) und Rösser Expert möglich.

SchachtunterteileNennweite 1000

Ä Ab sofort auch in Gerinne und Bankett monolithisch herstellbar!

Ä

DN Z	DN A	BH	GH	BL	BD	Gewicht kg
100	100	500	650	1100	150	1500
125	125	500	650	1100	150	1500
150	150	500	650	1100	150	1500
200	200	500	650	1100	150	1500
250	250	600	750	1100	150	1500
300	300	700	850	1100	150	1600
400	400	800	950	1100	150	1850
500	500	1000	1150	1100	150	2000
600	600	1100	1250	1100	150	2200