




## Nennweite 2000

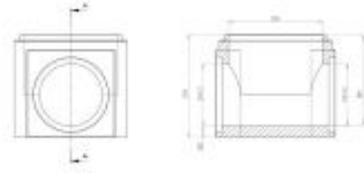

Ausführung mit Gerinne in Beton, geklinkert, GFK, Epoxidharzbeschichtung oder Gerinne geschlossen mit eingebautem Putzstück möglich.  
 Bermenhöhe: Nach Norm oder nach Angabe, Bermenneigung 1 : 20 Transportanker auf Wunsch möglich. Winkel, Gefälle und weitere  
 Seitenzuläufe nach Angabe. Ausführung in Muffenverbindung (T1) und Röser Expert möglich.

Schachtunterteile ....Nennweite 2000

DN Z	DN A	BH	GH	BL	BD	Gewicht kg
700	700	1350	1500	2700	200	8740
800	800	1350	1500	2700	200	8900
900	900	1850	2000	2700	200	10245
1000	1000	1850	2000	2700	200	10500
1200	1200	2350	2500	2700	200	12250